

Q PLC의 래치영역 설정방법에 대해 알려주세요

A PLC 래치영역 설정방법입니다. 아래를 참조하세요


CIMON-PLC에서는 래치영역으로 기본적으로 제공되는 K 디바이스를 제외하고 M, L, T(100ms), T(10ms), C, S, D 디바이스를 래치영역으로 설정하여 사용하실 수 있습니다.

아래는 래치영역 설정 방법입니다.

CICON 프로젝트 창에서 파라미터 -> PLC 파라미터 -> 래치영역을 선택하면 아래 그림과 같이 래치영역 설정 창이 나타납니다.



사용하실 디바이스를 선택하면 아래그림과 같이 선택한 디바이스가 활성화가 됩니다.
 래치영역으로 설정할 디바이스영역을 Start 와 End 부분에 입력합니다.

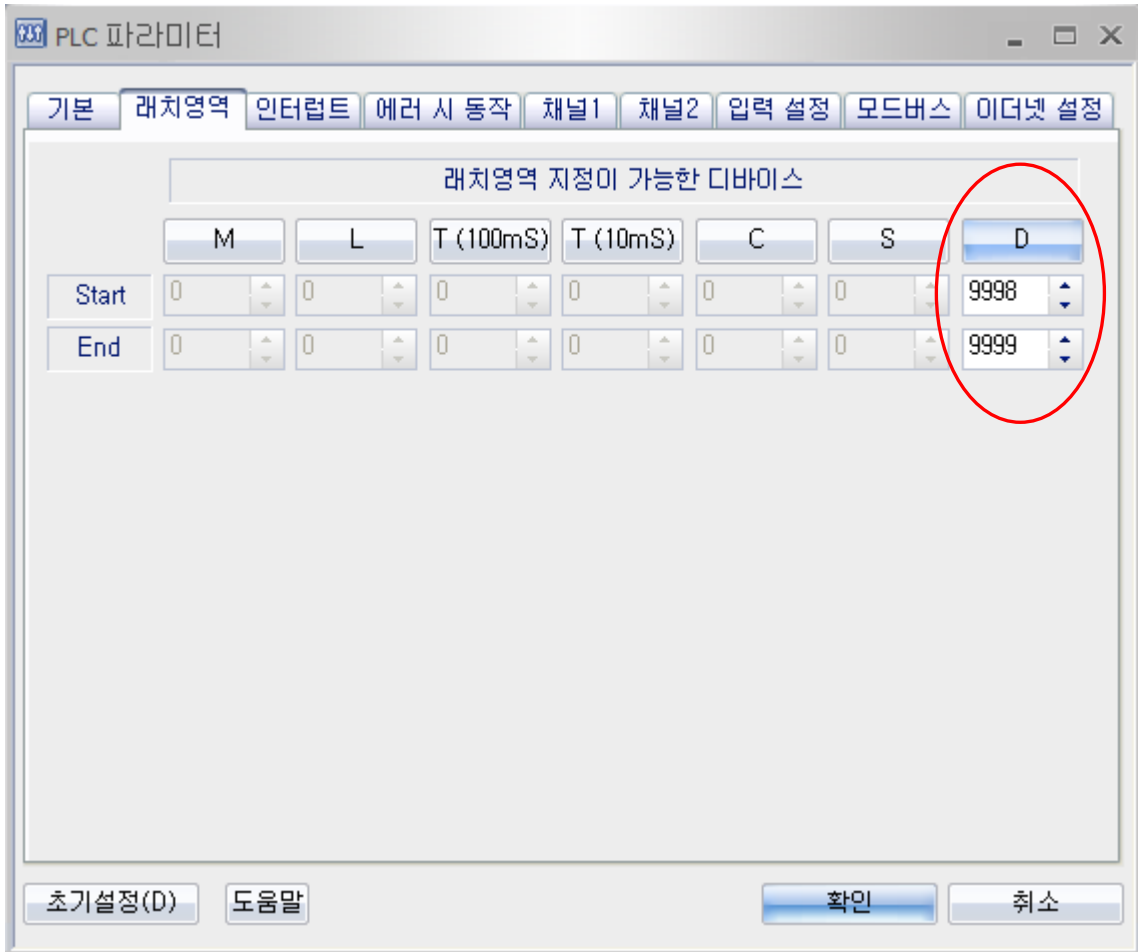

***주의사항**

래치영역설정은 파라미터의 설정부분이기 때문에 런중수정은 지원하지 않습니다.
 래치영역설정을 위해서는 PLC 에 프로그램 다운로드를 하시기 바랍니다.