


Q PLC CIMON-PLC 입력 한 비트에 출력 한 비트씩 나가도록 간단한 레더 방법이 없나요??
 현재 SET ,RST 을 사용하고 있는데 반복적 사용으로 스텝수가 상당합니다.
 스텝을 줄 일수 있는 방법을 알려주세요.

A CIMON-PLC 에서 WAND 명령어를 사용해서 스텝을 많이 줄 일수 있습니다.


[적용방법]

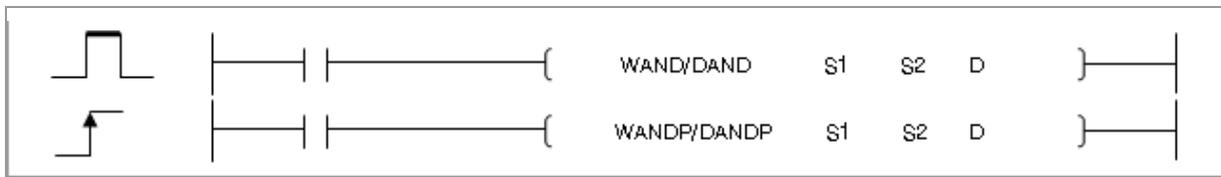

S1, S2	지정된 데이터 또는 영역의 번호
D	Destination 영역의 번호
에러(F110)	영역이 @D 로 지정된 경우 영역 초과가 발생하면 SET

S1 으로 지정된 영역의 각 비트 데이터와 S2 로 지정된 영역의 각 비트 데이터를 AND 결합하여 D 로 지정된 영역의 각 비트에 저장합니다.

아래와 같은 방법으로 SET, RST 명령어 없이 스텝을 줄 일 수 있습니다

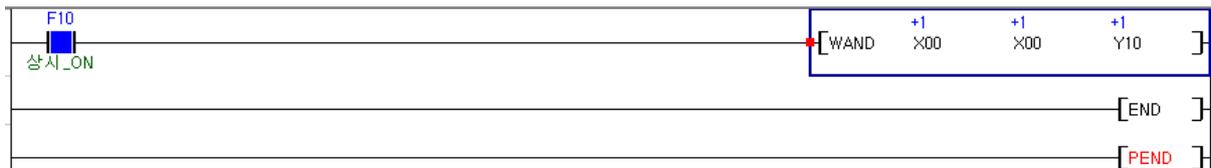

X00 이 입력이 들어오면 AND 조건에 의해 Y10 이 ON 됩니다.

X01 이 입력이 들어오면 Y11 이 ON 됩니다.