
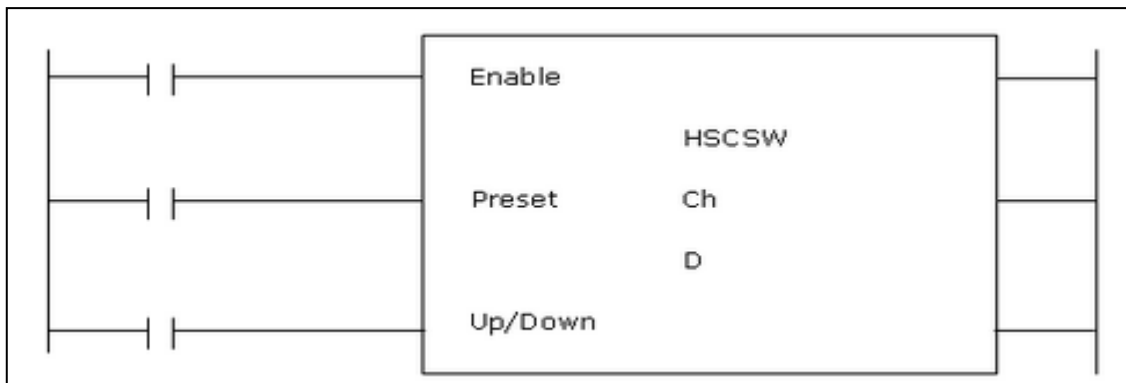


Q BP 내장형 고속카운터를 사용하는 방법이 궁금합니다.

A BP 내장형 고속카운터는 HSC, HSCSW 라는 전용 명령어를 사용하여 계측할 수 있습니다.

HSC 명령어와 HSCSW 명령어의 사용법은 다음과 같습니다.

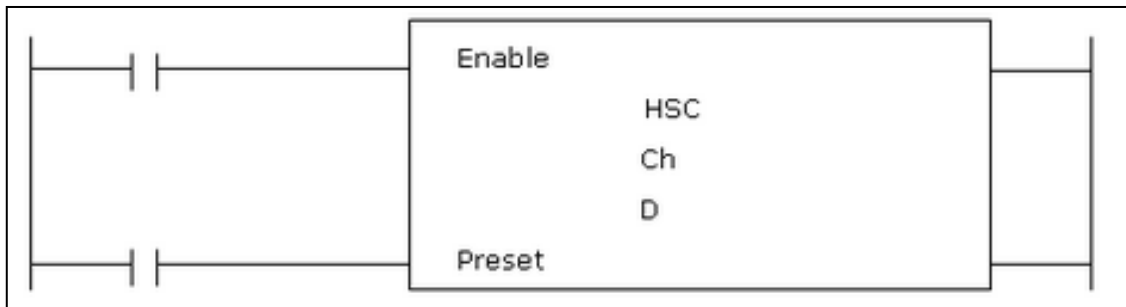

또한, 전원이 꺼지더라도 카운터 내용을 저장할 경우 ABS Counter 옵션을 체크하시면 됩니다.