


Q Xpanel 에서 다국어기능 사용방법을 알고싶습니다.


A 다국어기능을 이용하여 제품운전 중 표시되는 문자열을 지정된 다른 언어로 변경할 수 있습니다. (Xpanel V2.40 버전 기준으로 제작하였습니다.)

1. 데이터베이스에 다국어 태그로 사용할 아날로그 태그를 생성합니다.
2. [도구] -> [다국어설정] 으로 이동합니다.

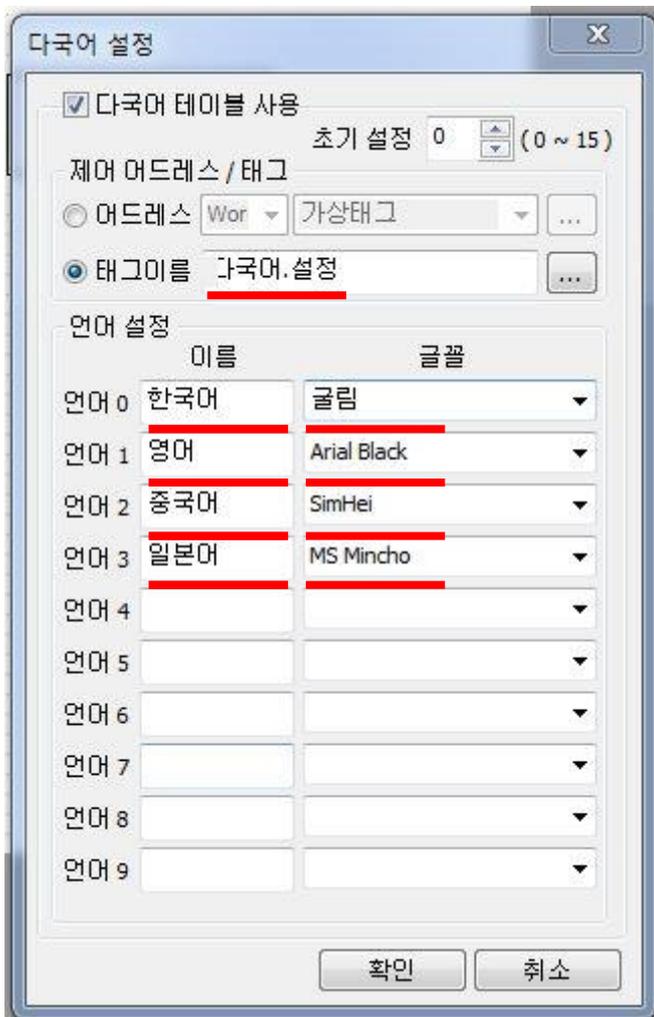

3. 위의 그림처럼 다국어태그로 사용할 태그, 사용할 이름 및 글꼴을 설정합니다.


4. [도구] -> [문자열] 으로 이동합니다.

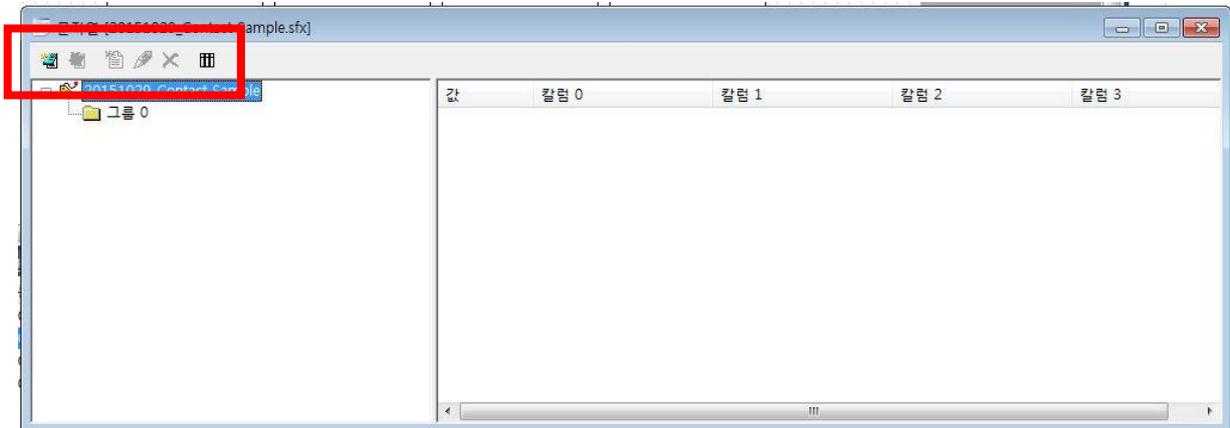

● 빨간색 박스의 아이콘 내용

문자열 그룹추가	문자열 그룹을 추가합니다.
문자열 그룹삭제	문자열 그룹을 삭제합니다.
문자열 추가	해당 그룹에 대한 문자열을 추가합니다.
문자열 편집	지정된 문자열을 편집합니다.
문자열 삭제	지정된 문자열을 삭제합니다.
칼럼 속성 설정	다국어 테이블의 칼럼 별 언어를 지정합니다. 다국어 테이블에 대한 자세한 내용은 "다국어 사용하기"를 참조해 주십시오.

5. 문자열 그룹추가 아이콘을 눌러 그룹을 추가합니다.

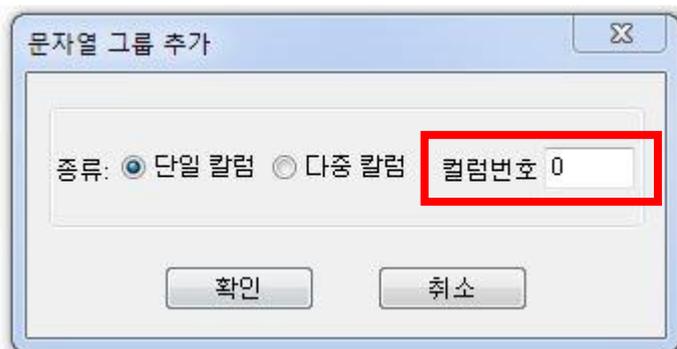

- (1) 단일 칼럼 : 칼럼내용을 0 번만 지정할 수 있습니다.(하나의 언어 사용시)
- (2) 다중 칼럼 : 칼럼내용을 16 개까지 설정 할 수 있습니다.(하나 이상의 언어 사용시)

● 상기의 컬럼 번호는 그룹 번호를 의미합니다.

6. 그룹번호를 선택하고 문자열 추가를 클릭하여 값 및 표시하고자하는 칼럼 내용을 설정합니다.

(같은 문자열에는 같은 의미의 단어를 언어별로 설정합니다.)

(값 내용은 1 번항목에서 설정한 다국어 태그의 값을 의미합니다.)

문자열 편집

칼럼 0 안녕하세요	칼럼 1 Hello
칼럼 2 你好	칼럼 3 こんにちは
칼럼 4	칼럼 5
칼럼 6	칼럼 7
칼럼 8	칼럼 9
칼럼 10	칼럼 11
칼럼 12	칼럼 13
칼럼 14	칼럼 15

값: 0

확인 취소

7. 4 번항목에서 칼럼속성설정 버튼을 누른 후 각각의 칼럼에 2 번항목에서 설정한 언어의 이름 및 폰트를 적용시킵니다.



8. [그림] -> [다국어 문자열] 항목을 선택하여 그룹 및 문자열값을 선택합니다.



9. XPANEL 실행하였을 시 문자열 태그값에 의하여 다국어 문자열 오브젝트의 표시언어를 설정 할 수 있습니다.

