



PC<->XPANEL 프로젝트 USB 케이블로 읽기/쓰기 하는 방법 알려주세요.




아래내용을 참고바랍니다.

(기본적으로 PC<->XPANEL USB 케이블을 사용해 읽기/쓰기 하려면 MicroSoft 사가 제공하는 프로그램이 PC 상에 설치가 되어있어야 합니다. Window XP 에서는 ActiveSync 프로그램 이, Window 7 에서는 WindowsMobileDeviceCenter 프로그램이 설치가 되 있어야 합니다.)

[설정방법]

*XPANEL->PC 로 읽기

1. ActiveSync 또는 WindowsMobileDeviceCenter 를 설치하였다면, USB 케이블로 PC 와 XPANEL 을 연결시켜줍니다.
2. [온라인]->XPANEL 에서 읽기(XPANEL->PC)를 클릭합니다.

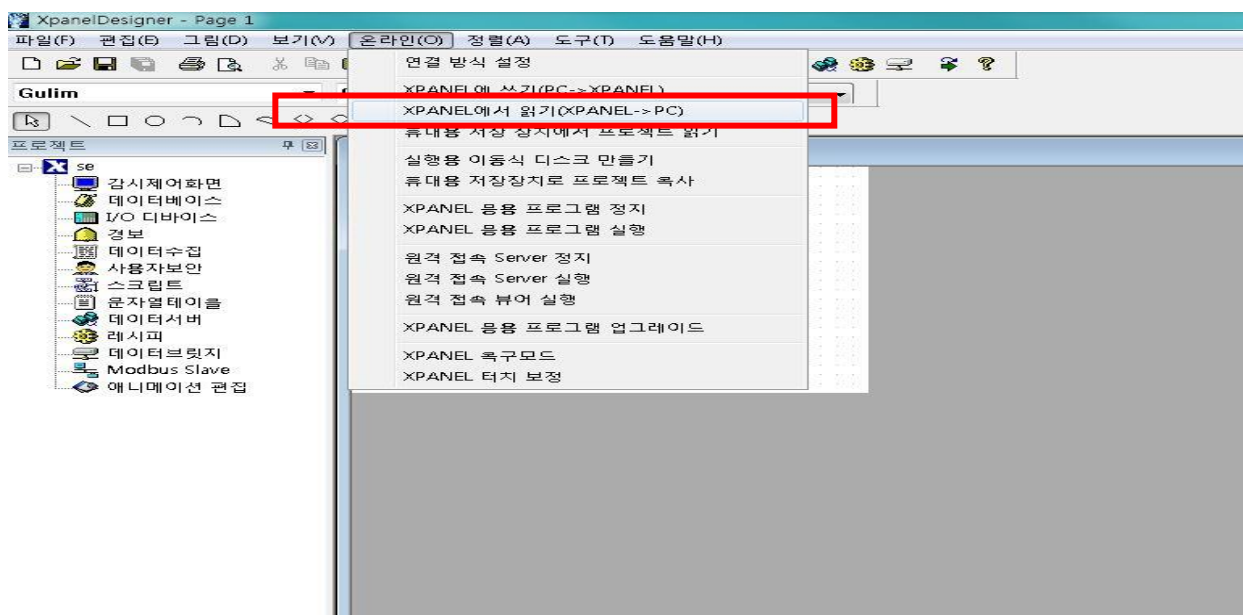


3. 연결방식을 USB 로 잡고 확인 버튼을 클릭합니다.




4. PC 와 XPANEL 이 정상적으로 연결이 되었다면 ActiveSync 가 자동으로 뜨면서 아래창과 같이 '연결됨'이라고 뜰 것입니다.

(해당 이미지 창은 Window7 전용 프로그램인 **Window Mobile Device Center**입니다. XP를 사용하는 고객은 **Active Sync**프로그램 이 뜰 것입니다.)

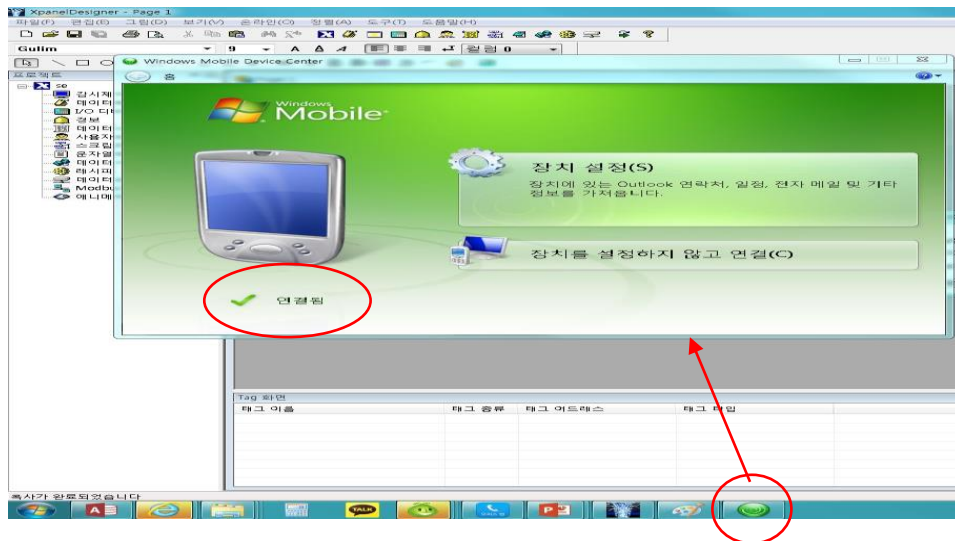


5. 아래와 같은 창이 뜨면 확인 버튼을 클릭합니다.

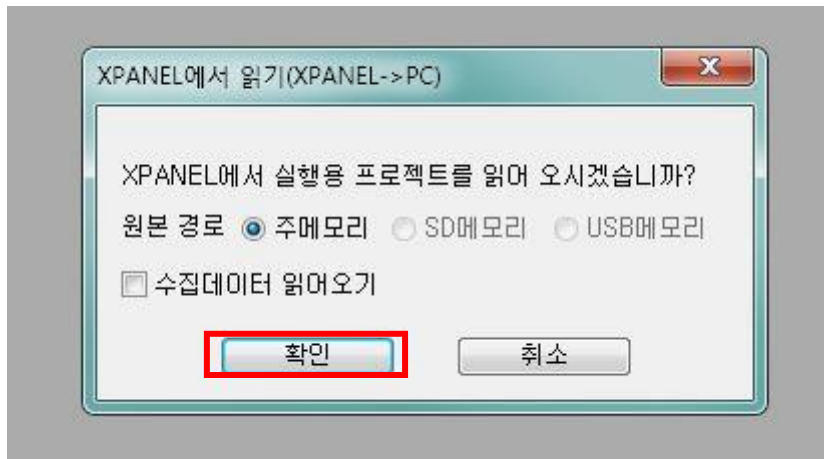


6. 읽기완료가 뜨면 해당 프로젝트가 PC 에 뜹니다.

***PC -> XPANEL 로 쓰기**


1. ActiveSync 또는 WindowsMobileDeviceCenter 를 설치하였다면, USB 케이블로 PC 와 XPANEL 을 연결시켜줍니다.
2. [도구]->CIMON-XPANEL 동작설정을 클릭하여 [초기화면] 실행할 프로젝트를 지정해준 후 확인버튼을 누릅니다.

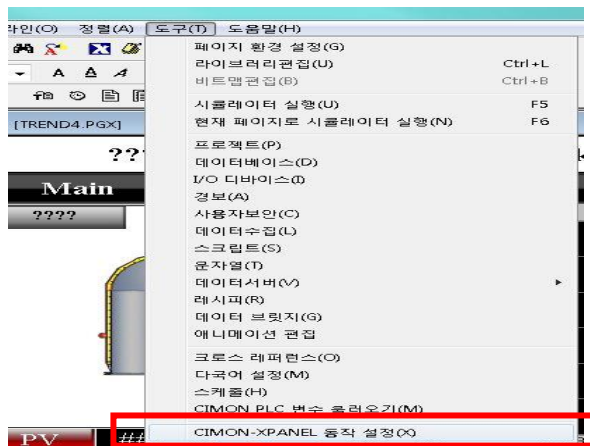


3. [온라인]->XPANEL 에서 쓰기(PC-> XPANEL)를 클릭합니다.

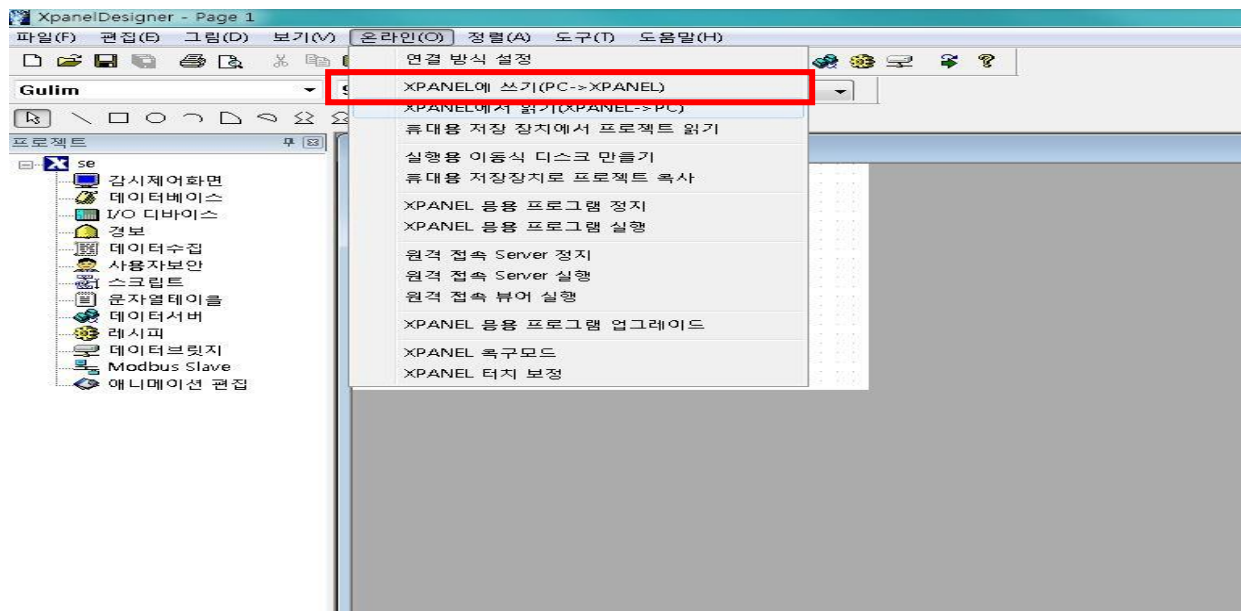

4. 아래창이 뜨면 [예] 버튼을 누릅니다.

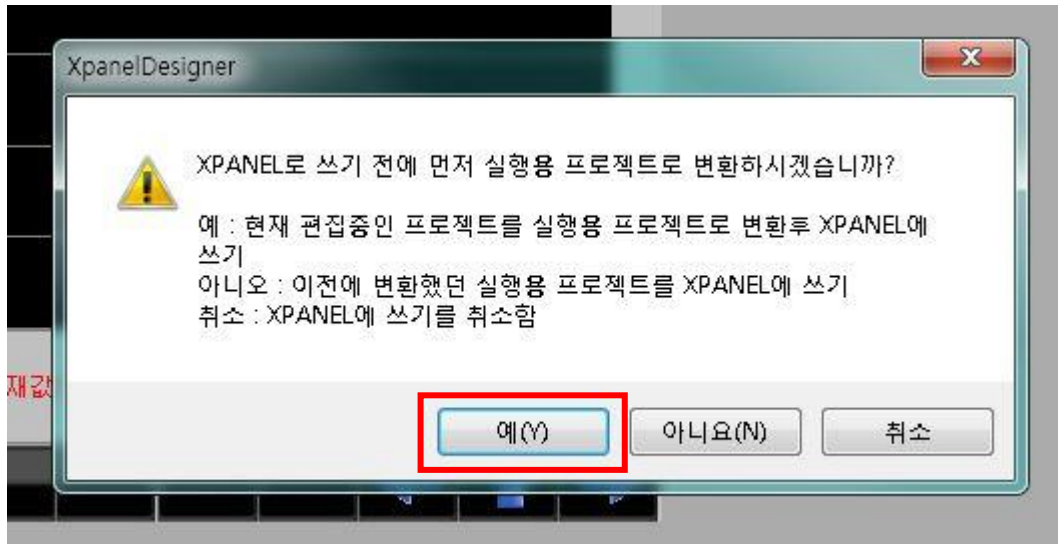

5. 아래창이 뜨면 [확인]버튼을 누릅니다.

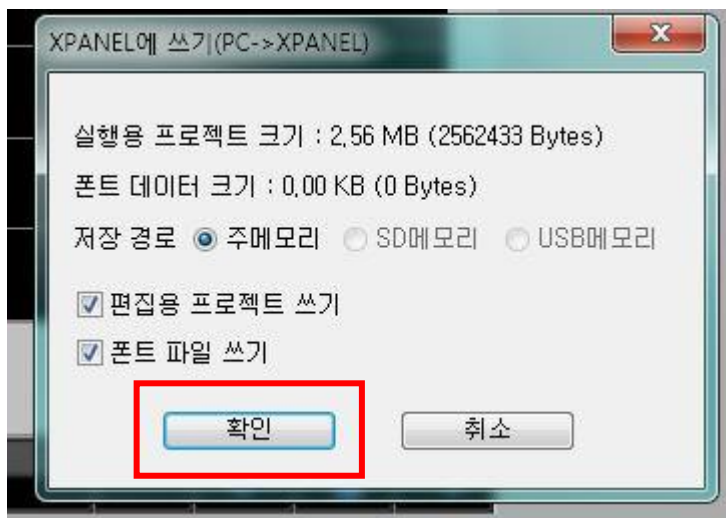

6. XPANEL 에 쓰기 하면서 완료가 되면 PC->XPANEL 로 프로젝트가 이동합니다.

